

FUENTES SOLARES PROFESIONALES

- Fantástica para una fuente ornamental, cascada artificial , piscina , jardín, patio interior, estanque, refrescar el ambiente....
- Oxigena y filtra el agua de impurezas
- Sin cables y instalación fácil.
- Favorable al medio ambiente

Fuente solar con bomba de agua DC 6V.

Flujo de agua hasta hasta 200L/hora, Ideal para una característica cascada o fuente de jardín.

Puede ser fijada fácilmente dondequiera sin necesidad de la instalación o cables

Perfecta para crear una nueva fuente o cascada dondequiera creando un ambiente relajado

Incluye inyectores diversos para diversas formas de surtidor.

Substituya su actual fuente a energía eléctrica por nuestro kit solar con un coste cero energético para siempre para hacer su fuente más favorable al medio ambiente, portátil y más segura para sus hijos, huéspedes y amigos.

Más sana y segura para sus peces



ESPECIFICACIONES ATL-F201

Voltaje 6-9V DC . Equipada con filtro extraíble

Min.Max.altura chorro de agua 0.5-0.9 m . Inyectores para diversos tipos de surtidor 3 pcs

Litros por hora max. 200 . Cable conexión: 5m

Solar panel :1.5W Dimensiones Largo, Ancho, Alto (mm) 70x38x60

Diámetro conexion descarga : Ø8mm

Garantía 2 años

Puede utilizarse con agua salada o agua dulce

Litros por hora

Insolación	0m	0.5m	0.75m	1.0m	1.5m	2.0m	3.0m	Altura max.
Bajo	150	0						0.5m
Medio	175	80	0					0.75m
Alto	200	130	90	0				0.9m

Fantástica para una fuente ornamental, cascada artificial , piscina , jardín, patio interior, estanque, refrescar el ambiente....

Oxigena y filtra el agua de impurezas

Sin cables y instalación fácil.

Favorable al medio ambiente

Fuente solar con bomba de agua DC 12-24V.

Flujo de agua hasta hasta 1550L/hora, Ideal para una característica cascada o fuente de jardín.


Puede ser fijada fácilmente dondequiera sin necesidad de la instalación o cables

Perfecta para crear una nueva fuente o cascada dondequiera creando un ambiente relajado

Incluye inyectores diversos para diversas formas de surtidor.

Substituya su actual fuente a energía eléctrica por nuestro kit solar con un coste cero energético para siempre para hacer su fuente más favorable al medio ambiente, portátil y más segura para sus hijos, huéspedes y amigos.

Más sana y segura para sus peces

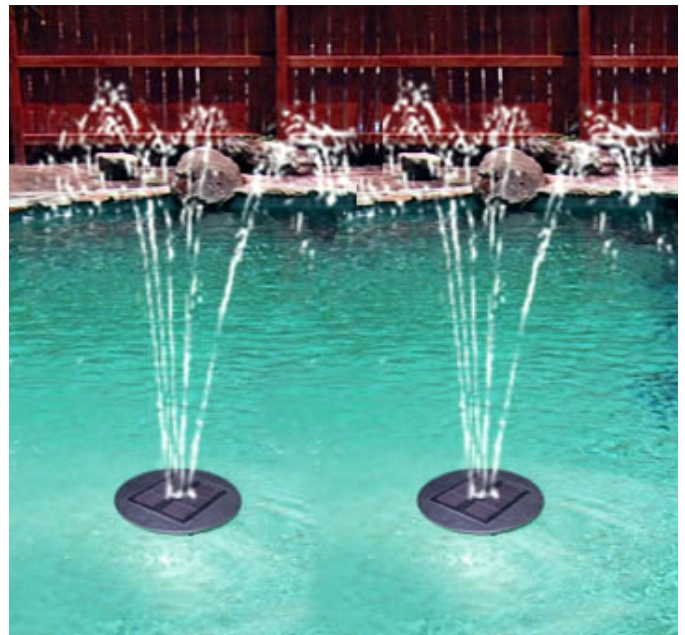

Especificaciones ATL-F1500

Voltaje 12-24V DC . Equipada con filtro extraíble

Min/Max. altura chorro de agua 3 Mts .

Inyectores para diversos tipos de surtidor 3 pcs

Litros por hora max. 1550 . Cable conexión: 5m

Solar panel :18W

Dimensiones Largo, Ancho, Alto (mm) 128x58x83

Diámetro conexión descarga : Ø15mm

Garantía 3 años

Puede utilizarse con agua salada o agua dulce

Litros por hora								
Insolación	0m	0.5m	0.75m	1.0m	1.5m	2.0m	3.0m	Altura max.
Bajo	950	480	290	0				0.9m
Medio	1300	1000	840	630	320	0		1.9m
Alto	1550	1300	1200	1050	780	500	50	3.0m